

Трехполюсные выключатели в корпусе

2



GAZ016...-GAZ040...



GAZ063...-GAZ125...

Код заказа	Конвекц. тепл. ток в свободном потоке воздуха I _{th} AC21A	К-во в упак.	Вес
	[A]	шт.	[кг]

С ручкой желтая/красная.

GAZ016	16	1	0,450
GAZ025	25	1	0,450
GAZ032	32	1	0,450
GAZ040	40	1	0,450
GAZ063	63	1	2,220
GAZ080	80	1	2,220
GAZ100	100	1	2,220
GAZ125	125	1	2,220

С черной ручкой.

GAZ016 B	16	1	0,450
GAZ025 B	25	1	0,450
GAZ032 B	32	1	0,450
GAZ040 B	40	1	0,450
GAZ063 B	63	1	2,220
GAZ080 B	80	1	2,220
GAZ100 B	100	1	2,220
GAZ125 B	125	1	2,220

Полые корпуса



GAZ1...



GAZ3...

Код заказа	Характеристики	К-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]

Для выключателей.

С ручкой желтая/красная. С удлинителем.

GAZ1	Для GA016 A-GA040 A и GA040 D	1	0,320
GAZ3	Для GA063 A-GA125 A и GA080 D - GA125 D	1	1,900

С черной ручкой. С удлинителем.

GAZ1 B	Для GA016 A-GA040 A и GA040 D	1	0,320
GAZ3 B	Для GA063 A-GA125 A и GA080 D - GA125 D	1	1,900

Компоненты Корпуса	Выключатель	Рукоятка
GAZ1	GA016 A	GAX61
GAZ1	GA025 A	GAX61
GAZ1	GA032 A	GAX61
GAZ1	GA040 A	GAX61
GAZ3	GA063 A	GAX61
GAZ3	GA080 A	GAX61
GAZ3	GA100 A	GAX61
GAZ3	GA125 A	GAX61

GAZ1 B	GA016 A	GAX61 B
GAZ1 B	GA025 A	GAX61 B
GAZ1 B	GA032 A	GAX61 B
GAZ1 B	GA040 A	GAX61 B
GAZ3 B	GA063 A	GAX61 B
GAZ3 B	GA080 A	GAX61 B
GAZ3 B	GA100 A	GAX61 B
GAZ3 B	GA125 A	GAX61 B

Общие характеристики

- корпуса сделаны из поликарбонатного материала
- для четырехполюсных версий добавить 4-й полюс GAX4...A
- возможность установки 1 блока доп. контактов справа и 1 слева
- рукоятки с замками
- крышка может быть опломбирована
- степень защиты IP65
- входы для кабеля:
 - GAZ016...-GAZ040... подготовленные отверстия PG16/M25 и PG13,5/M20.
 - GAZ063...-GAZ125... гладкие стенки не просверленные.
 - GAZ1... подготовленные отверстия PG16/M25 и PG13,5/M20.
 - GAZ3... гладкие стенки не просверленные.

Пустые корпуса поставляются в комплекте с:

Корпус	GAZ1 B	GAZ3 B	GAZ 1	GAZ 3
Черная ручка GAX61 B	1	1	—	—
Ручка желтая/красная GAX61	—	—	1	1
Удлинитель	1	1	1	1
Крепл. нейтрал	1	—	1	—
Крепление "земли"	1	—	1	—

Соответствие стандартам

Соответствуют стандартам: IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1.


Специальные версии GAZ

Помимо версий стандартного исполнения имеются версии по нормам cULus.
Добавляется **UL** в конце кажд. кода. Напр.: GAZ063 B **UL**.

Секционная сборка


Корпуса

Отверстие для опломбирования

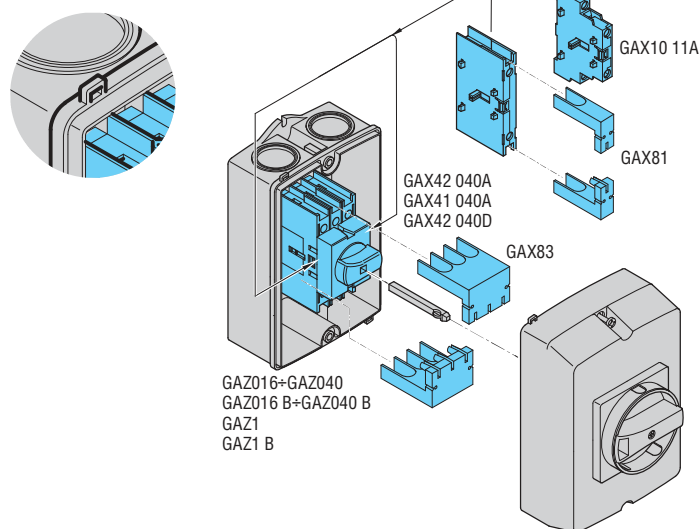

Внутри корпуса можно установить 1 дополнительный блок справа и 1 слева. Крепления для "земли" и нейтрали уже находятся на дне корпуса.

Отверстие для опломбирования

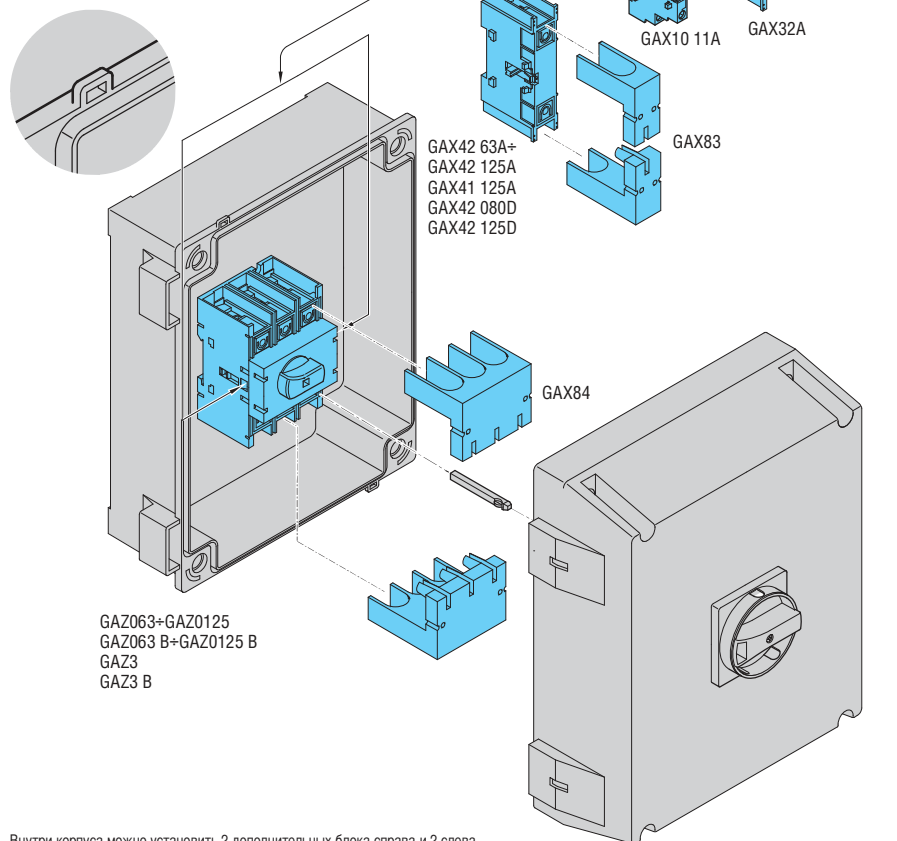

Внутри корпуса можно установить 2 дополнительных блока справа и 2 слева. Крепления для "земли" и нейтрали уже находятся на дне корпуса