

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

КНЗ 4-2У

Краткое описание

Клемма двухуровневая проходная с пружинным типом подключения.
Номинальное сечение: 4 мм²; количество точек подключения для проводников: 4;
номинальное напряжение: 500 В; номинальный ток: 32 А.


10100020, КНЗ 4-2У, Клемма двухуровневая

Особенности

- сертификат соответствия ТР ТС 004/2011;
- два ряда для установки перемычек;
- диапазон сечений подключаемого проводника от 0,2 до 6 мм²;
- категория стойкости к горению ПВ-0 (ГОСТ 28157);
- широкий диапазон рабочих температур: -40 °С ... + 110 °С (с учетом нагрева при номинальных параметрах).

Информация для заказа

Описание	Название	Артикул
Клемма проходная с пружинным типом подключения		
- серая	КНЗ 4-2У	10100020
- синяя	КНЗ 4-2У-С	10100021

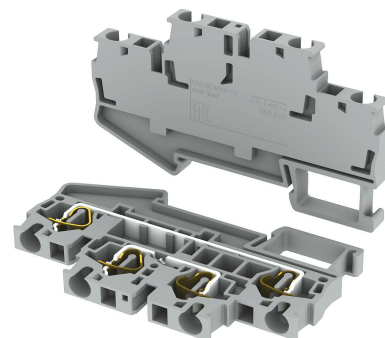


Технические характеристики

Количество точек подключения	4
Количество уровней	2
Номинальное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	32 А
Максимальный ток	32 А
Номинальное напряжение	500 В
Длина зачищаемой части проводника	10 мм
Сечение проводника без кабельного наконечника, одножильного/многожильного	0,2...6 мм ² /0,2...4 мм ²
Сечение многожильного проводника с кабельным наконечником с пластиковой втулкой	0,25...4 мм ²
Сечение многожильного проводника с кабельным наконечником без пластиковой втулки	0,25...4 мм ²
Способ крепления	Монтажные рейки ТН 35/7,5 и ТН 35/15
Категория перенапряжения	III

Габаритные размеры

Ширина	6,2 мм
Высота на рейке ТН 35/15	54,7 мм
Высота на рейке ТН 35/7,5	47,2 мм
Длина	83,4 мм
Ширина концевой крышки (принадлежность, заказывается отдельно)	2,2 мм

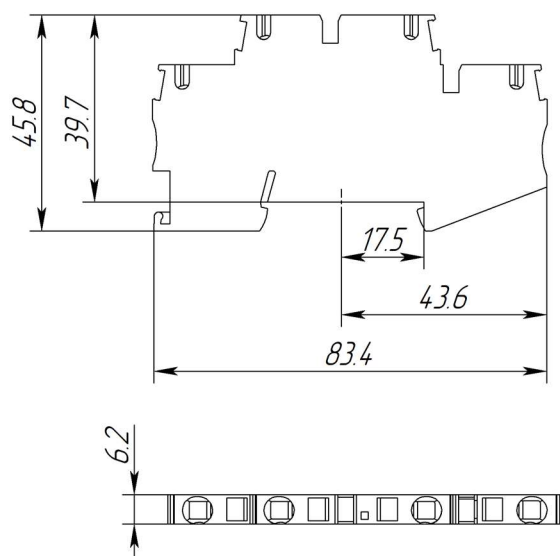


Характеристики материала

Материал корпуса	Полиамид
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-0
Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки (ГОСТ IEC 60695-2-11)	960 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-40 °C
Группа изоляционного материала	I

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40...110 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40...70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5...70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка)	30...70 %

Принципиальная схема

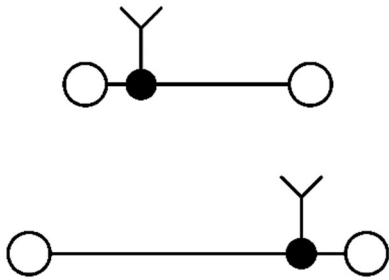

Подключение проводника

- Снять изоляцию с проводника на рекомендованную в техническом описании длину.
- Многожильные (гибкие) провода рекомендуется использовать с кабельными наконечниками. Убедитесь, что длина кабельного наконечника соответствует длине снятия изоляции.
- Для подключения провода вставьте отвертку в прямоугольное отверстие и отожмите пружину. При подключении рекомендуется использовать шлицевую отвертку с размером жала 0,6х3,5 мм.
- Вставьте проводник до упора в круглое отверстие и извлеките отвертку.
- Так как клемма имеет открытый с одной стороны корпус, для избегания прикосновения к токоведущим частям обязательно использовать концевую крышку из принадлежностей (заказывается отдельно).

Рекомендованные принадлежности

Концевая крышка	
К-КНЗ 4-2У	10100025
Концевой стопор	
СКЗ 35-5	15100000
СКВ 35	15100001
Переключки	
ПС 2-6	15000010
ПС 3-6	15000011
ПС 4-6	15000012
ПС 5-6	15000013
ПС 10-6	15000014
Штекер	
ТШ-6	10200062
Держатель маркировки	
ДМТ 2-5/6	10200044
ДМР 60x10	15100010
Монтажная рейка	
РМ-35/7,5/Н/2000	11715471
РМ-35/7,5/П/2000	11715472
РМ-35/15/Н/2000	11715474
РМ-35/15/П/2000	11715473
Разделительная пластина	
Р-КНЗ 4-2У	10000164
Р-КНЗ 4-2У-Ч	10000066
Маркировка	
УМКП 6	15100071
МП-УМКП 6	31270011
ПМКП 6	31260614